序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
1	单面高架1	5660	500	2560	㎡	14.49			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为25，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板工艺制作。	
2	单面高架2	2650	300	3420	㎡	9.063			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为15+15mm厚，层板中预埋方管厚度是1.0mm钢支架，加强了层板的承重能力，使其不容易变弯更加耐用，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 层板钉：采用铜质层板钉，使用寿命长，不易生锈腐蚀。 AA柱：采用镀铬工艺，耐磨、耐腐蚀，冷轧钢，厚度1.4mm，双排长度2m，单排长度2m，孔间距11mm，单个孔长14mm，螺丝直径3.6mm，强度大，方便层板的上下调整。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，底部为一层L斜层，包含了地柜。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
3	单面高架2	7280	300	3420	㎡	24.9			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为15+15mm厚，层板中预埋方管厚度是1.0mm钢支架，加强了层板的承重能力，使其不容易变弯更加耐用，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 层板钉：采用铜质层板钉，使用寿命长，不易生锈腐蚀。 AA柱：采用镀铬工艺，耐磨、耐腐蚀，冷轧钢，厚度1.4mm，双排长度2m，单排长度2m，孔间距11mm，单个孔长14mm，螺丝直径3.6mm，强度大，方便层板的上下调整。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，底部为一层L斜层，包含了地柜。	
4	单面高架2	1900	300	3420	㎡	6.498			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为15+15mm厚，层板中预埋方管厚度是1.0mm钢支架，加强了层板的承重能力，使其不容易变弯更加耐用，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 层板钉：采用铜质层板钉，使用寿命长，不易生锈腐蚀。 AA柱：采用镀铬工艺，耐磨、耐腐蚀，冷轧钢，厚度1.4mm，双排长度2m，单排长度2m，孔间距11mm，单个孔长14mm，螺丝直径3.6mm，强度大，方便层板的上下调整。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，底部为一层L斜层，包含了地柜。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
5	单面高架3	1880	300	2400	㎡	4.512			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为15+15mm厚，层板中预埋方管厚度是1.0mm钢支架，加强了层板的承重能力，使其不容易变弯更加耐用，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，顶部为斜层，包含了地柜。	
6	畅销产品中岛	2000	1000	850	组	2			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，包含玻璃展示柜道具。	
7	畅销产品中岛 （端头）	1000	300	420	个	2			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：面板为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
8	主题展台1	2400	1200	1200	组	1			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，包含台面活动三角道具，不含端头。	
9	主题展台2	2100	1200	820	组	1			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：钢木结构，三胺板工艺制作，包含台面双面书立。	
10	主题展台2 （卡座）	2100	1200	400	个	1			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：面板为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 面料：优质环保人造皮革超纤皮，厚度≥1.0mm； 手感柔软、细腻、耐磨、有韧性；富有弹性 阻燃海绵：采用高密度成型海绵，密度≥30 kg/m3，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性能好，耐久不变形； 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，不含仿真绿植和角几。	

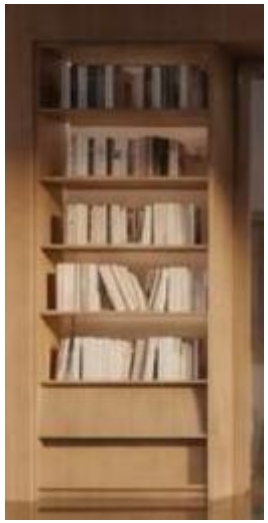
序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
11	图书展台3	2020	1000	820	组	2			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：钢木结构，三胺板工艺制作，包含台面双面书立。	
12	图书展台3 （卡座）	1000	1000	400	个	1			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：面板为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 面料：优质环保人造皮革超纤皮，厚度≥1.0mm； 手感柔软、细腻、耐磨、有韧性；富有弹性 阻燃海绵：采用高密度成型海绵，密度≥30 kg/m3，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性能好，耐久不变形； 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，不含仿真绿植和角几。	
13	文创展台1	2400	1200	1120	组	2			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：钢木结构，三胺板工艺制作，包含底部移动滑轮。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L（MM）	标准尺寸 W（MM）	标准尺寸 H（MM）	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
14	文创展台2	1000	800	800	米	1			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，不含小道具和仿真绿植	
15	文创展台2	2250	800	800	米	2.25			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，不含小道具和仿真绿植	
16	卡座	3850	895	1250	米	3.85			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：面板为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 喷塑：钢质架体表面处理为热固性粉末静电喷塑。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 面料：优质环保人造皮革超纤皮，厚度≥1.0mm； 手感柔软、细腻、耐磨、有韧性；富有弹性 阻燃海绵：采用高密度成型海绵，密度≥30 kg/m3，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性能好，耐久不变形； 工艺：钢木结构，三胺板工艺制作，含固定小圆桌，不含PU砖墙和单椅。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
17	文创展台3	2400	2400	800	米	4			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，不含小道具和仿真绿植	
18	文创展台4	5530	800	1200	米	5.53			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，包含玻璃展示柜道具。	
19	文创展台5	2400	800	800	米	2.4			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，不含小道具和仿真绿植	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
20	卡座	6330	895	1250	米	6.33			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：面板为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 喷塑：钢质架体表面处理为热固性粉末静电喷塑。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 面料：优质环保人造皮革超纤皮，厚度≥1.0mm； 手感柔软、细腻、耐磨、有韧性；富有弹性 阻燃海绵：采用高密度成型海绵，密度≥30 kg/m3，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性能好，耐久不变形； 工艺：钢木结构，三胺板工艺制作，含固定小圆桌，不含PU砖墙和单椅。	
21	高脚桌	2500	350	1100	组	3			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：面板为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：钢木结构，三胺板工艺制作，含插座五孔两USB孔，不含台灯和椅子。	
22	卡座	2480	350	450	米	2.48			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：面板为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 面料：优质环保人造皮革超纤皮，厚度≥1.0mm； 手感柔软、细腻、耐磨、有韧性；富有弹性 阻燃海绵：采用高密度成型海绵，密度≥30 kg/m3，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性能好，耐久不变形； 工艺：全木结构，三胺板工艺制作。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
A	一楼小计									
23	单面高架4	5000	300	2400	㎡	12			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为15+15mm厚，层板中预埋方管厚度是1.0mm钢支架，加强了层板的承重能力，使其不容易变弯更加耐用，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 层板钉：采用铜质层板钉，使用寿命长，不易生锈腐蚀。 AA柱：采用镀铬工艺，耐磨、耐腐蚀，冷轧钢，厚度1.4mm，双排长度2m，单排长度2m，孔间距11mm，单个孔长14mm，螺丝直径3.6mm，强度大，方便层板的上下调整。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，底部为一层L斜层，包含了地柜。	
24	单面高架5	4000	350	2400	㎡	9.6			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为15+15mm厚，层板中预埋方管厚度是1.0mm钢支架，加强了层板的承重能力，使其不容易变弯更加耐用，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 层板钉：采用铜质层板钉，使用寿命长，不易生锈腐蚀。 AA柱：采用镀铬工艺，耐磨、耐腐蚀，冷轧钢，厚度1.4mm，双排长度2m，单排长度2m，孔间距11mm，单个孔长14mm，螺丝直径3.6mm，强度大，方便层板的上下调整。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，底部为一层L斜层，包含了地柜。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
25	单面高架6	1100	480	2400	个	2			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为15+15mm厚，层板中预埋方管厚度是1.0mm钢支架，加强了层板的承重能力，使其不容易变弯更加耐用，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 层板钉：采用铜质层板钉，使用寿命长，不易生锈腐蚀。 AA柱：采用镀铬工艺，耐磨、耐腐蚀，冷轧钢，厚度1.4mm，双排长度2m，单排长度2m，孔间距11mm，单个孔长14mm，螺丝直径3.6mm，强度大，方便层板的上下调整。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，底部为一层L斜层，包含了地柜。	
26	单面高架7	1270	350	2400	㎡	3.048			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为15+15mm厚，层板中预埋方管厚度是1.0mm钢支架，加强了层板的承重能力，使其不容易变弯更加耐用，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 层板钉：采用铜质层板钉，使用寿命长，不易生锈腐蚀。 AA柱：采用镀铬工艺，耐磨、耐腐蚀，冷轧钢，厚度1.4mm，双排长度2m，单排长度2m，孔间距11mm，单个孔长14mm，螺丝直径3.6mm，强度大，方便层板的上下调整。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，底部为一层L斜层，包含了地柜。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L（MM）	标准尺寸 W（MM）	标准尺寸 H（MM）	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
27	单面高架7	7580	350	2400	㎡	18.19			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为15+15mm厚，层板中预埋方管厚度是1.0mm钢支架，加强了层板的承重能力，使其不容易变弯更加耐用，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 层板钉：采用铜质层板钉，使用寿命长，不易生锈腐蚀。 AA柱：采用镀铬工艺，耐磨、耐腐蚀，冷轧钢，厚度1.4mm，双排长度2m，单排长度2m，孔间距11mm，单个孔长14mm，螺丝直径3.6mm，强度大，方便层板的上下调整。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，底部为一层L斜层，包含了地柜。	
28	异形儿童书架	6050	500	3000	㎡	18.15			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为25厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 油漆：彩色圆形部分采用双面开放漆，烤漆工艺“五底三面”。表面漆膜理化性能按GB/T4893.4 -2013测量，均能满足产品标准要求且光亮平整 ，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级；新型环保木制UV油漆产品符合GB 18581 -2009标准，总挥发性有机物≤5g/kg。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板、油漆工艺制作。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L(MM)	标准尺寸 W(MM)	标准尺寸 H(MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
29	异形儿童书架	2295	500	2700	㎡	6.197			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为25厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 油漆：彩色圆形部分采用双面开放漆，烤漆工艺“五底三面”。表面漆膜理化性能按GB/T4893.4 -2013测量，均能满足产品标准要求且光亮平整 ，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级；新型环保木制UV油漆产品符合GB 18581 -2009标准，总挥发性有机物≤5g/kg。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 电器：每层层板镶铝合金灯槽，切45°， 看得到灯光，看不到灯带，防刺眼设计，层板隐藏式电源接口和线头设计，采用高导电内芯，快速连接口，导电性能好，拆卸安装更方便便，连接线为隐藏式设计，无明线外露。变压器为220V转12V，滑盖式设计，接线端为9个不锈钢端子，防腐防锈，导电性能好，采用加厚优质铝材外壳，防腐蚀防锈，散热效果好，安装位置采用隐藏式设计。内藏灯带选自国内著名品牌，功率3500K，AI单色调，宽10mm×厚7mm，材质为高透光PVC，功率5W，灯珠：60株/米 工艺：全木结构，三胺板、油漆工艺制作。	
30	卡座架	3000	500	500	米	3			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：面板为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 面料：优质环保人造皮革超纤皮，厚度≥1.0mm； 手感柔软、细腻、耐磨、有韧性；富有弹性 阻燃海绵：采用高密度成型海绵，密度≥30 kg/m3，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性能好，耐久不变形； 工艺：全木结构，三胺板工艺制作。	
31	畅销产品中岛	2000	1000	850	组	3			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，包含玻璃展示柜道具。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
32	畅销产品中岛（端头）	1000	300	420	个	3			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作。	
33	图书展台	1845	1615	550	个	1			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：台面为40mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，不含小道具和仿真绿植	
34	卡座	3850	895	1250	米	3.85			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：面板为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 喷塑：钢质架体表面处理为热固性粉末静电喷塑。 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 面料：优质环保人造皮革超纤皮，厚度≥1.0mm； 手感柔软、细腻、耐磨、有韧性；富有弹性 阻燃海绵：采用高密度成型海绵，密度≥30 kg/m3，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性能好，耐久不变形； 工艺：钢木结构，三胺板工艺制作，含固定小圆桌，不含PU砖墙和单椅。	

序号	产品名称及型号	标准尺寸 L (MM)	标准尺寸 W (MM)	标准尺寸 H (MM)	单位	数量	单价	金额	工艺说明	参考图片
35	造型靠墙架	1540	350	720	个	2			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：层板为15+15mm厚，层板中预埋方管厚度是1.0mm钢支架，加强了层板的承重能力，使其不容易变弯更加耐用，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，顶部为斜层，包含了地柜。	
36	造型靠墙架	4500	350	720	米	4.5			基材：采用E1级环保原木密度板，达到国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理。 板材厚度：面板为25mm厚，背板厚度为15mm，侧板厚度为25mm，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 面材：贴手抓纹零度钢板三胺纸，胶合工艺，经预压、热压、砂光处理完成，表面硬度达到3H以上，受碰撞后，不容易刮伤，抗菌效果好，对黄金色葡萄球菌、大肠菌有抑菌效果，耐潮湿，抗紫外线效果较佳，不容易褪色。 封边：采用优质1.0mm厚PVC封边带，不易断裂，热溶胶工艺。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成分PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国家环保要求 五金配件：优质国标五金配件 ，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理，不允许施工再生料 。 工艺：全木结构，三胺板工艺制作，含插座五孔两USB孔，不含椅子。	
B	二楼小计									
备注 ：具体尺寸需中标单位现场测量。										